

Dane aktualne na dzień: 17-07-2026 11:16

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/skyrc-s65-sk-100152-ladowarka-z-balanserem-65w-6a-2-4s-230v-ac-p-3431.html>



SkyRC S65 SK-100152 ładowarka z Balanserem 65W 6A 2-4S 230V AC

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SK-100152
Kod producenta	SK-100152
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC S65 Ładowarka z Balanserem 65W 6A 2-4S 230V AC



LiPo LiFe	Lilon LiHV	LiMH LiCd	PB AGM	6A	2A
2-4S		6-8S	6V(3P)- 12V(6P)	MAX. Prąd Ładowywania	MAX. Prąd Rozładowywania

Akumulatory PB AGM i Zimne ładowanie	Złącze XT60	Wydajny Wentylator	Balanser Akumulatorów Litowych	Tryb Zapisywania i Odtwarzania Danych
Pomiar Oporności Ogniw	Pomiar Napięcie Ogniw	Maksymalne Bezpieczeństwo	Kontrola Napięcia Końcowego	

My RC S65 to najpotężniejszy, skuteczny i bezpieczny ładowarka / rozładowarka z wbudowanym zasilaczem. Jest to ładowarka / rozładowarka z wbudowanym zasilaczem. Maksymalna moc ładowania S65 wynosi 65W. Maksymalny prąd ładowania wynosi 6A, prąd rozładowania 2A.



Próg Temperatury

Jeśli limit temperatury zostanie osiągnięty, proces ładowania zostanie zatrzymany.

Zewnętrzna Temp.


27°C

Wewnętrzna Temp.


34°C



1. Ładowarka S65
2. Kabel zasilania
3. Instrukcja obsługi

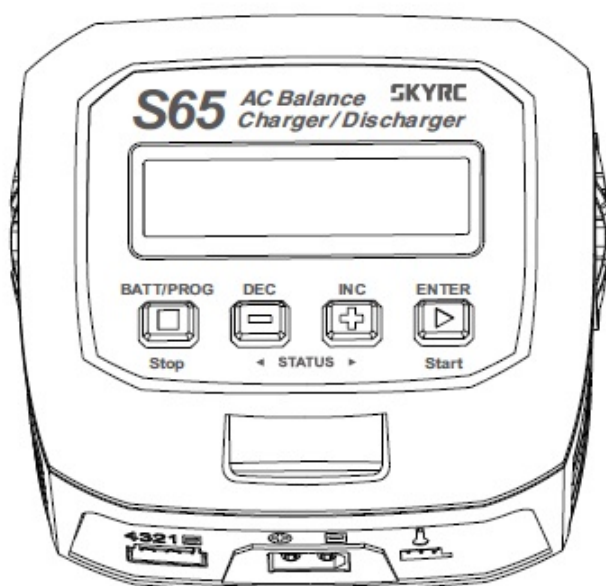

1

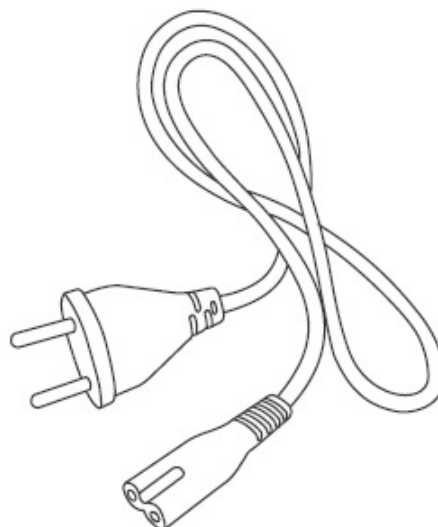

2

Specyfikacja techniczna


Ładowarka S65

Ten produkt jest odpowiedni do ładowania i rozładowywania akumulatorów LiFe / Lilon / LiPo / LiHV / NiMH / NiCd / Pb. Dla baterii Pb dostępne są opcje ładowania AGM i zimne ładowanie.

Waga i wymiary

Materiał: Plastic
Wymiary: 118*115*45mm
Waga:315g

Przyciski i gniazda

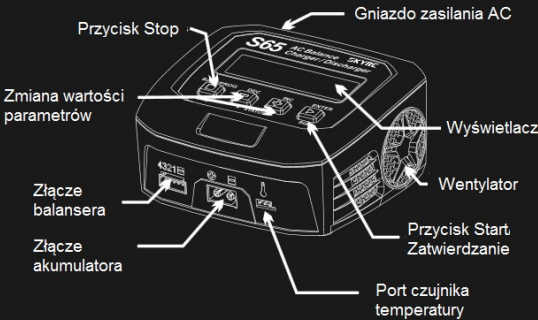

Moc

Zasilanie: AC 100-240V
Charge Wattage: 65W
Discharge Wattage: 10W

Akumulatory

Typy / ilość cel:
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 2-4 cells
NiMH/NiCd: 6-8 cells
Pb: 3-6 cells

Zakres pojemności:
NiMH/NiCd:100-50000mAh
LiPo/Lilon/LiFe/LiHV:100-50000mAh
Pb: 100-50000mAh

Ładowanie i
Rozładowywanie:

Napięcie ładowania:
NiMH/NiCd: Delta peak detection
LiPo: 4.18-4.25V/cell Lilon: 4.08-4.2V/cell
LiFe: 3.58-3.7V/cell LiHV: 4.25-4.35V/cell

Napięcie rozładowywania:
NiMH/NiCd: 0.1-1.1V/cell
LiPo: 3.0-3.3V/cell Lilon: 2.9-3.2V/cell
LiFe: 2.6-2.9V/cell LiHV: 3.1-3.4V/cell

Prąd ładowania: 0.1A-6.0A
Prąd rozładowywania: 0.1A-2.0A
Ilość cel: 2-4 cele
Prąd balansera: 1000mA/cell Max
Czas ładowania: 1-720minutes off
Metody ładowania: CC/CV for lithium types and lead(Pb) batteries
Delta-peak Sensitivity for NiMH/NiCd.

