

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/skyrc-sk-100149-e680-80w-8a-acdc-ladowarka-lipohvlife-p-3430.html>



SkyRC SK-100149 e680 80W 8A AC/DC ładowarka LiPo\LiHv\LiFe

Cena brutto **186,00 zł**

Cena netto **151,22 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **SK-100149**

Kod producenta **SK-100149**


Producent **SkyRC**

Opis produktu

SkyRC e680 80W 8A AC/DC ładowarka LiPo\LiHv\LiFe



Nowa ładowarka SkyRC e680 obsługuje akumulatory LiPo, Li-Ion, LiFe, NiCd, NiMH, i PB, a także akumulatorów nowej generacji LiHV z napięciem końcowym 4,35 V. Urządzenie jest w stanie ładować akumulatory z mocą do 80 watów i prądem ładowania do 8 amperów. Ładowarka posiada funkcje pomiaru napięcia i rezystancji akumulatora, zimnego ładowania, funkcję zasilacza oraz bardzo wydajny system chłodzenia.



Zasilacz



Pomiar napięcia
ogniwa



Pomiar rezystancji
ogniwa



TVC



Tryb LiHV




Obsługa DJI Mavic
baterii



Obsługa
AGM & Cold



Chłodzenie
Wentylatorem



Wentylator



Gniazdo bananowe 4mm




Gniazda AC/DC



Gniazdo czujnika temperatury

Ładowarka SkyRC e680 posiada wbudowany zasilacz prądu stałego (DC) o napięciu wyjściowym 13,8 V, moc można regulować w zakresie od 10W do 80W.

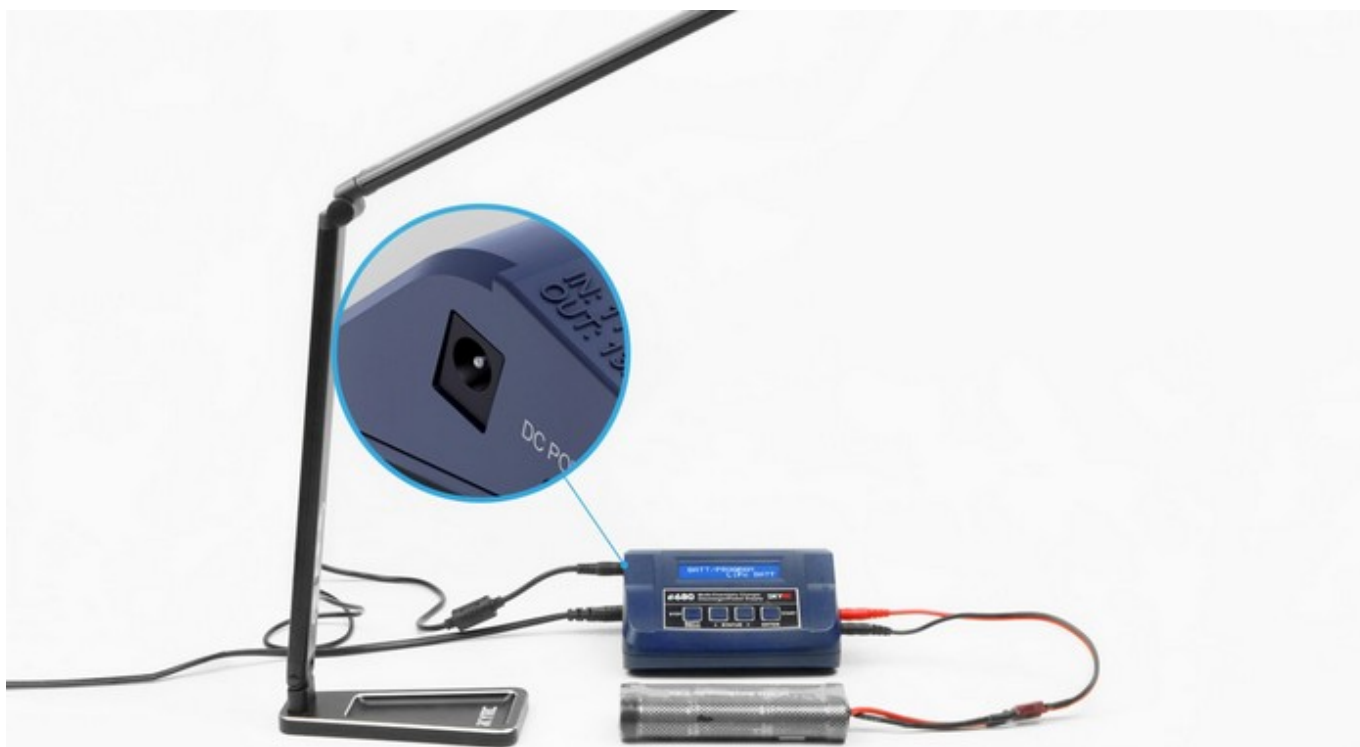

Wsparcie ładowania baterii DJI Mavic

SkyRC e680 może ładować akumulator DJI Mavic przy maksymalnym prądzie ładowania 4A. Kabel ładujący Mavic (SK-600023-06) nie jest zawarty w pakiecie. Musisz go kupić osobno.



AGM & Tryby ładowania baterii PB

SkyRC e680 może ładować akumulator AGM, a także może być używany do ładowania akumulatora PB w bardzo niskich temperaturach.




Zabezpieczenie termiczne

Ładowarka może zostać wyposażona w czujnik temperatury dla akumulatora. Wewnętrzne reakcje akumulatora powodują wzrost jego temperatury. Gdy temperatura dojdzie do ustalonego poziomu, proces ładowania/rozładowania zostaje przerwany. Czujnik temperatury należy dokupić osobno.





Inteligentny i wydajny system chłodzenia

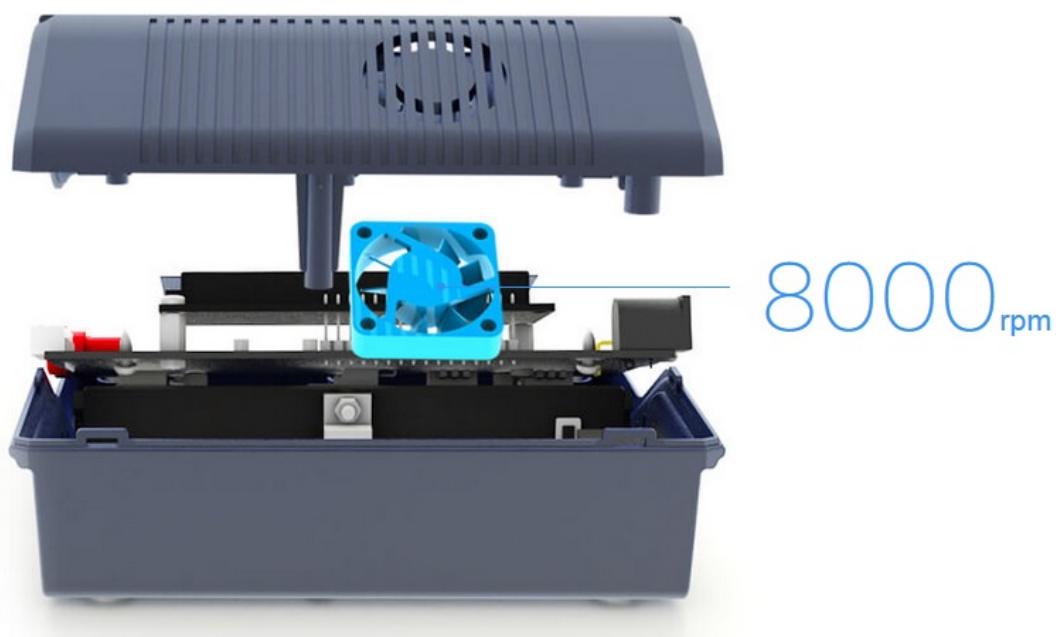

Wentylator chłodzący z łożyskami tulejowymi o wysokiej prędkości 8000 obr./min skutecznie wydmuchuje powietrze przez wytłaczany aluminiowy radiator, skutecznie chłodząc urządzenie.

1. Ładowarka SkyRC e680
2. Kabel zasilania
3. Przewód z końcówką XT60 zakończony banankami
4. Przewód DC zakończony krokodylkami
5. Adapter XH do balansera

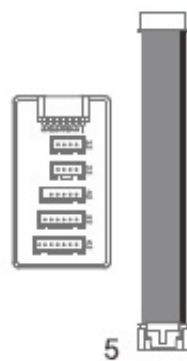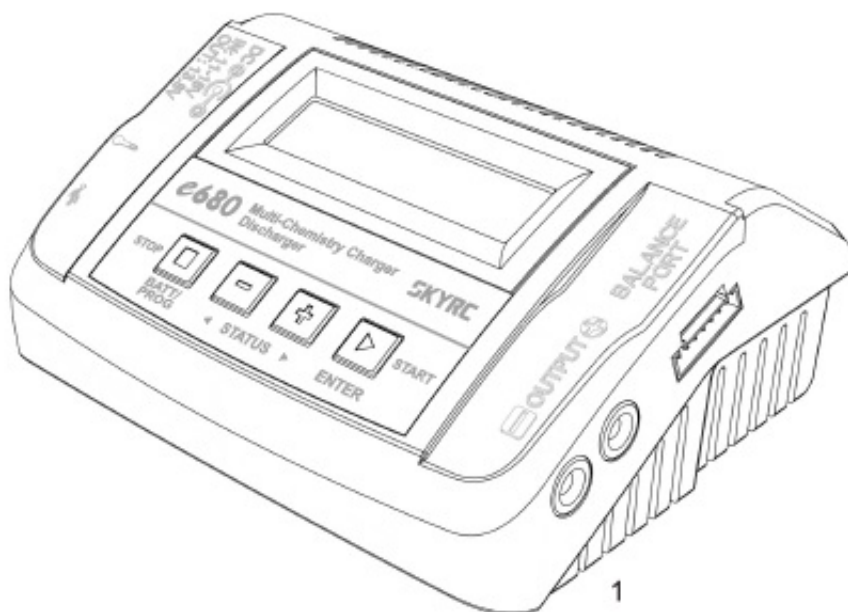

Zasilanie: 11-18V DC / 100-240V AC
 Wymiary: 135 x 110 x 60 mm
 Waga: 390 g
 Moc ładowania: 80 W
 Moc rozładowywania: 10 W
 Prąd ładowania: 0,1 A - 8 A
 Prąd rozładowywani: 0,1 A - 2 A
 Typy akumulatora: LiPo/LiHV/LiFe/Lilon 1-6S, NiMH, NiCd 1-15S, Pb 2-20S, DJI 3S
 Tryby pracy: ładowanie z balanserem, tryb przechowywania, tryb ładowania
 Wyłącznik czasowy: 1-120 minut
 Temperatura odcięcia: 20°C - 80°C (regulowana)